
BOB-LIFT XUZHOU BOB-LIFT CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD

CRANE TYPE:SQ8SA4

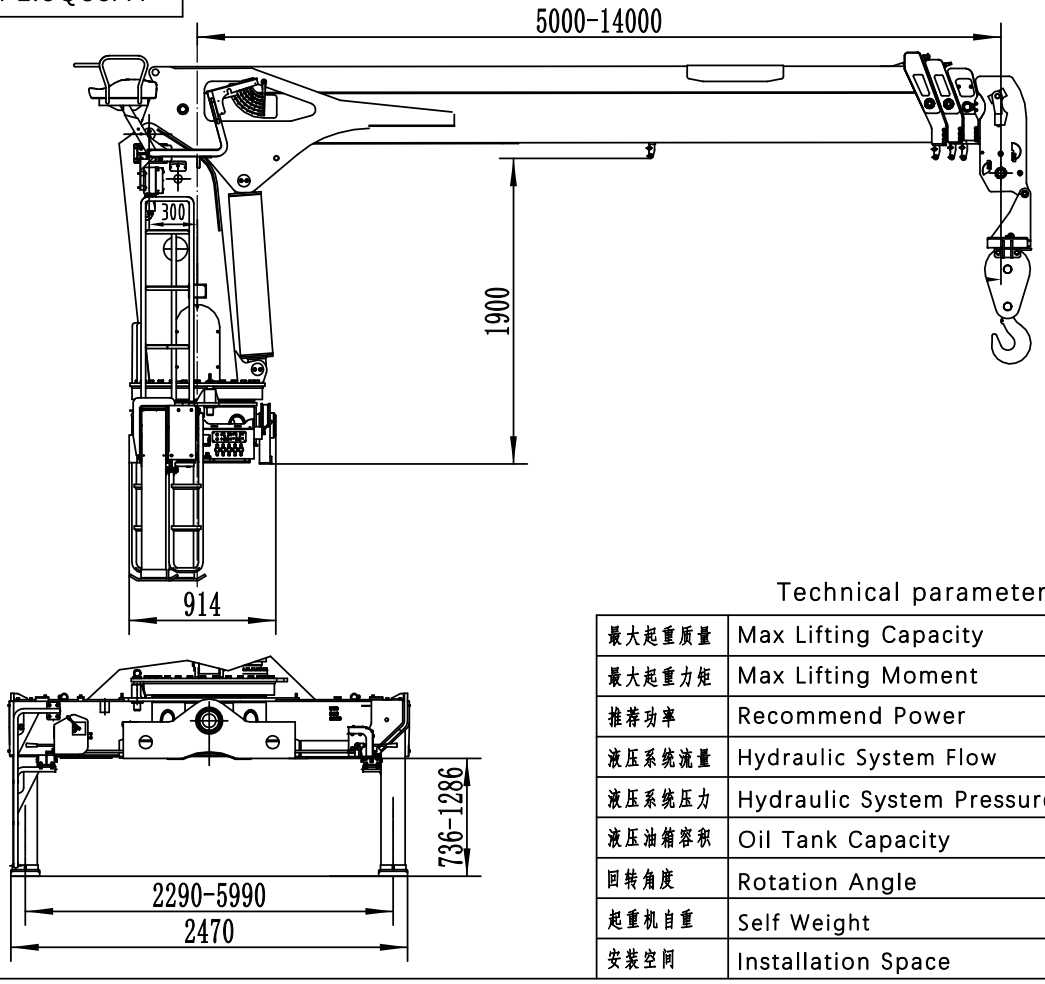

Technical parameter

最大起重质量	Max Lifting Capacity	8000Kg
最大起重力矩	Max Lifting Moment	20ton.m
推荐功率	Recommend Power	30KW
液压系统流量	Hydraulic System Flow	55L/min
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	26Mpa
液压油箱容积	Oil Tank Capacity	160L
回转角度	Rotation Angle	360°
起重机自重	Self Weight	3600Kg
安装空间	Installation Space	1100mm

Boom Angle	Boom length (m)			
	5.3	8.3	11.3	14.3
	Working Radius(m)/Lifting Capacity (kg)			
0°	5.0/4000	8.0/2000	11.0/1300	14.0/900
10°	4.9/4100	7.8/2000	10.8/1300	13.8/900
20°	4.6/4300	7.5/2100	10.3/1300	13.2/960
30°	4.3/4600	6.9/2300	9.5/1500	12.1/1000
40°	3.8/5200	6.1/2600	8.4/1700	10.8/1200
50°	3.2/6300	5.1/3100	7.1/2000	9.0/1400
60°	2.5/8000	4.0/4000	5.5/3600	7.0/1800
70°	—	2.7/5900	3.8/3800	4.8/2800
75°	—	2.0/6500	2.8/3800	3.2/2800

Specifications subject to change without notice.

Address: Tongshan Economic Develop Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China.
Tel: 86-516-83991888 Fax: 86-516-83991888
E-Mail: Sales@boblift.com